DPE-25 ENERGY STORAGE CHOKES





ORDERING CODE:

DPE -25 /150/0,25-V

- H - horizontal, V - vertical
- rated current in Amps
- inductance in mH
- core size
- product symbol

DIMENSIONS:

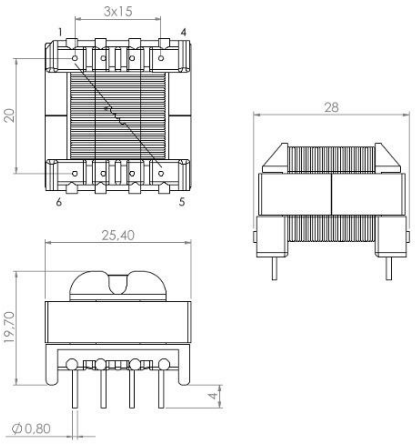





horizontal version

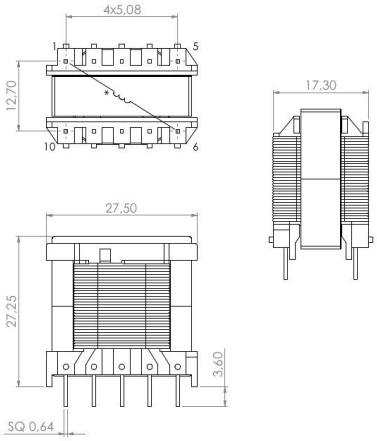





vertical version

ELECTRICAL PROPERTIES:

Part number	L_{nom} [mH]	I_{max} [A]	RDC [Ω]
DPE-25/0,15/7,0	0,15	7,0	0,05
DPE-25/0,22/5,0	0,22	5,0	0,08
DPE-25/0,33/5,0	0,33	5,0	0,09
DPE-25/0,47/4,5	0,47	4,5	0,13
DPE-25/0,68/3,3	0,68	3,3	0,20
DPE-25/1,0/2,8	1,0	2,8	0,28
DPE-25/1,5/2,4	1,5	2,4	0,40
DPE-25/2,2/2,2	2,2	2,2	0,53
DPE-25/3,3/1,9	3,3	1,9	0,74
DPE-25/4,7/1,6	4,7	1,6	1,10
DPE-25/6,8/1,2	6,8	1,2	1,62
DPE-25/10/1,0	10	1,0	2,49
DPE-25/15/0,9	15	0,9	3,65
DPE-25/22/0,7	22	0,7	5,30
DPE-25/33/0,5	33	0,5	8,80
DPE-25/47/0,4	47	0,4	16,50
DPE-25/68/0,4	68	0,4	16,50
DPE-25/100/0,3	100	0,3	24,50
DPE-25/150/0,25	150	0,25	38,00

- Inductance tolerance:±20%
- RDC Cu wire resistance ±20%

CHARACTERISTICS AC:

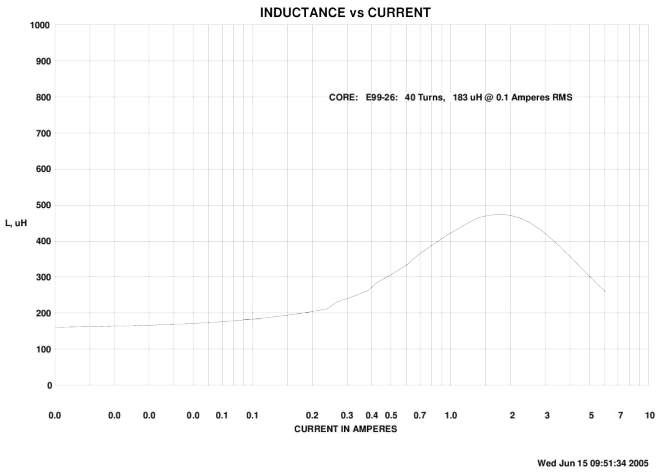

DPE-25/0,15/7,0

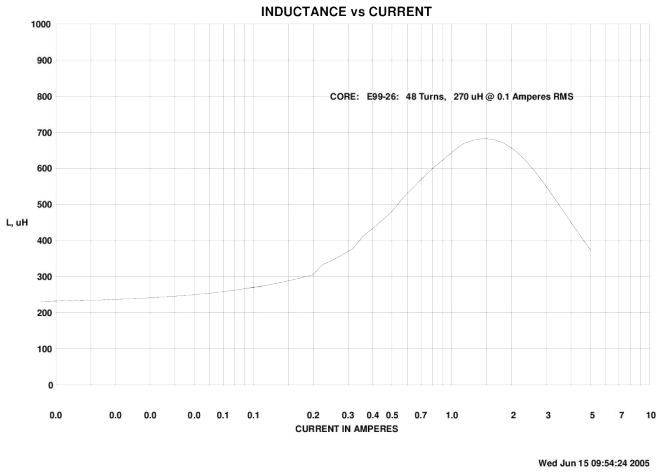

DPE-25/0,22/5,0

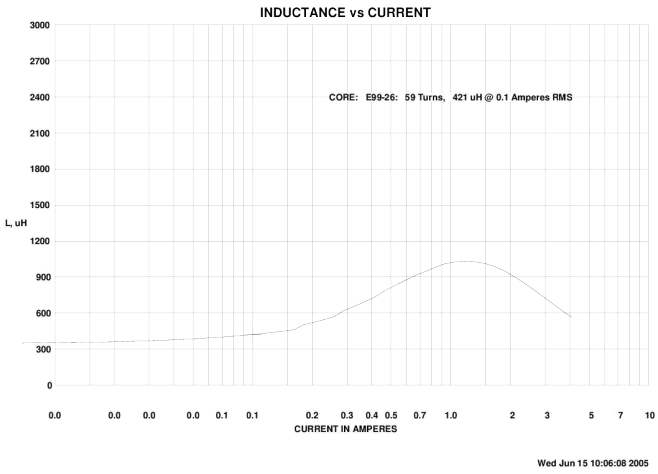

DPE-25/0,33/5,0

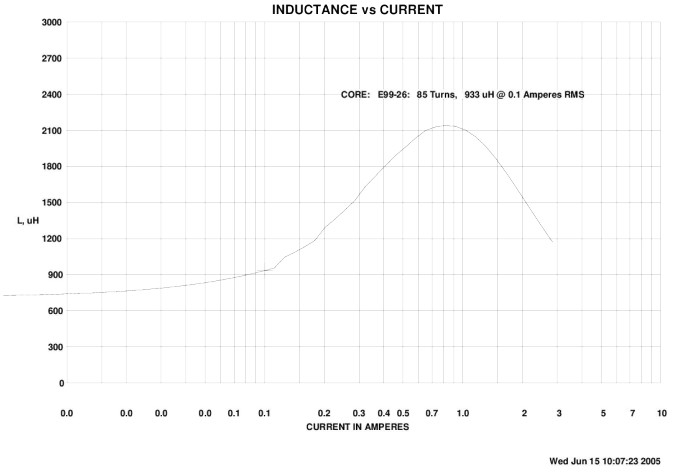

DPE-25/0,47/4,5

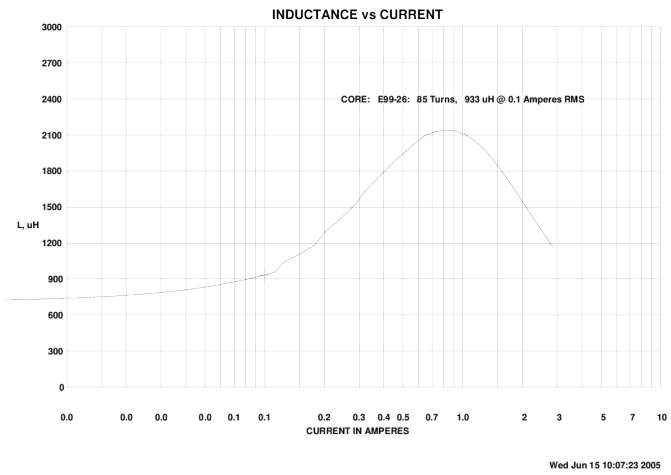

DPE-25/0,68/3,3

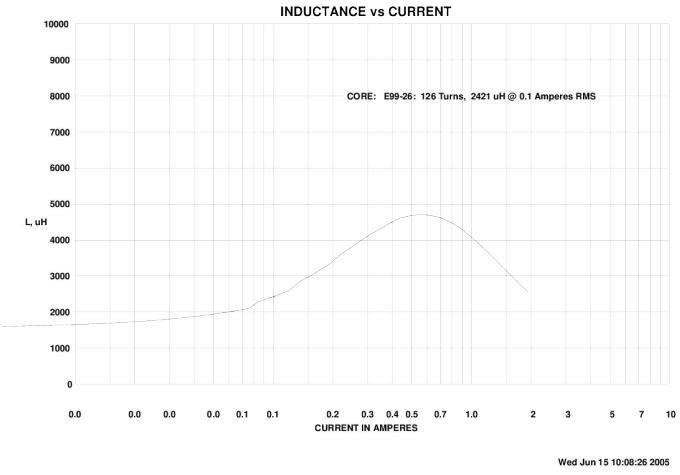

DPE-25/1,0/2,8

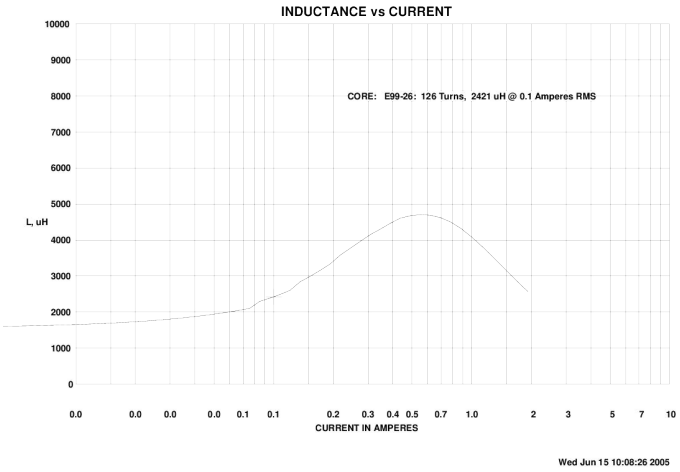

DPE-25/1,5/2,4

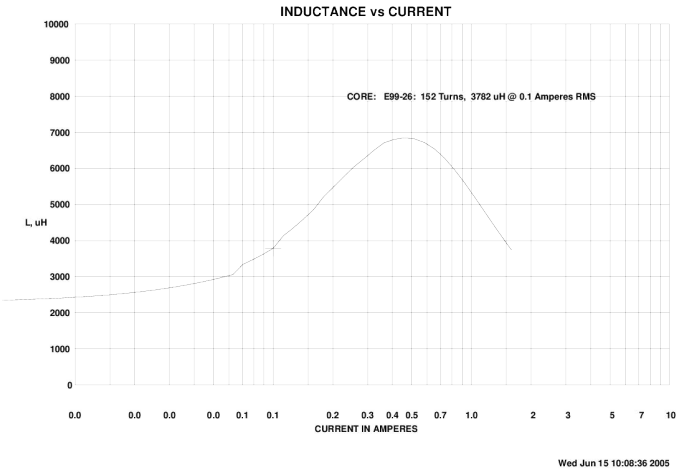

DPE-25/2,2/2,2

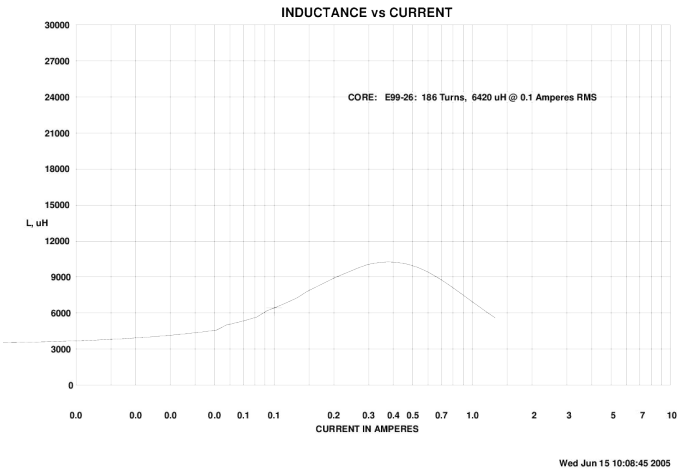

DPE-25/3,3/1,9

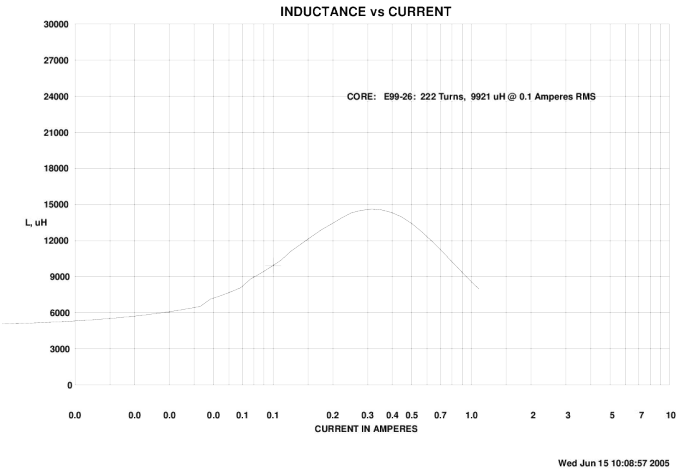

DPE-25/4,7/1,6

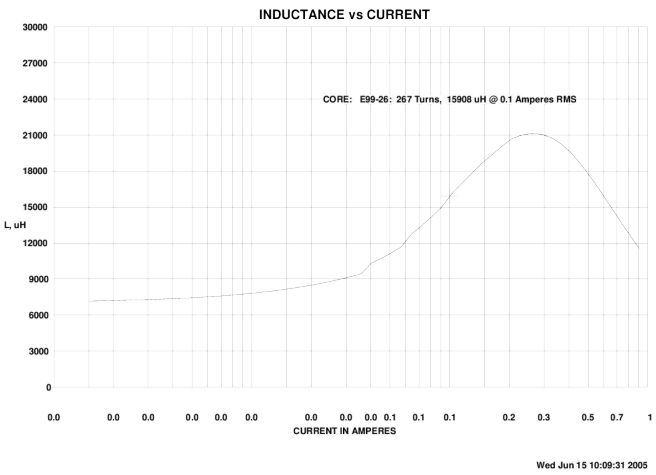

DPE-25/6,8/1,2

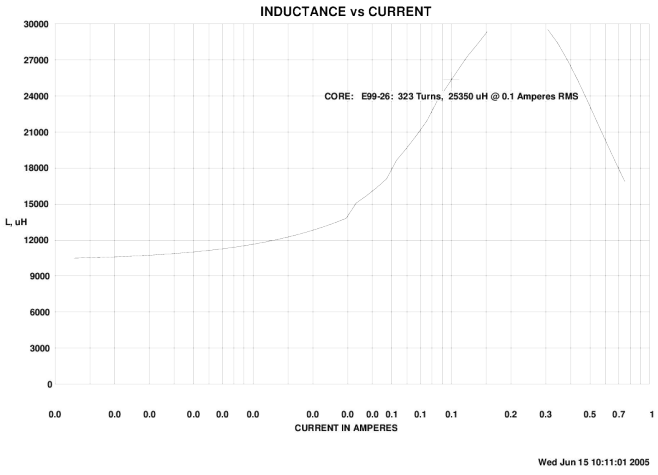

DPE-25/10/1,0

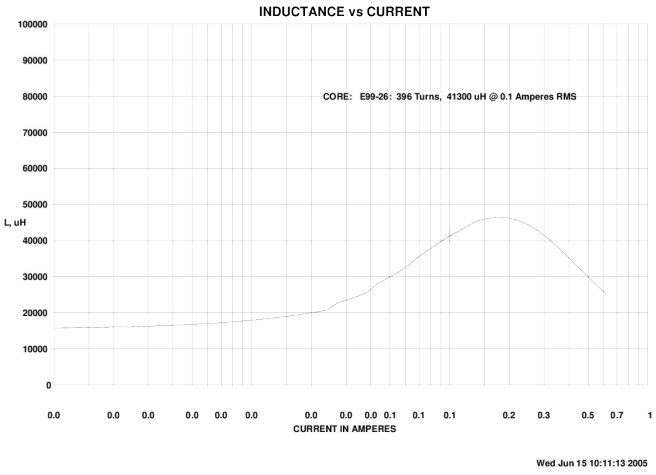

DPE-25/15/0,9

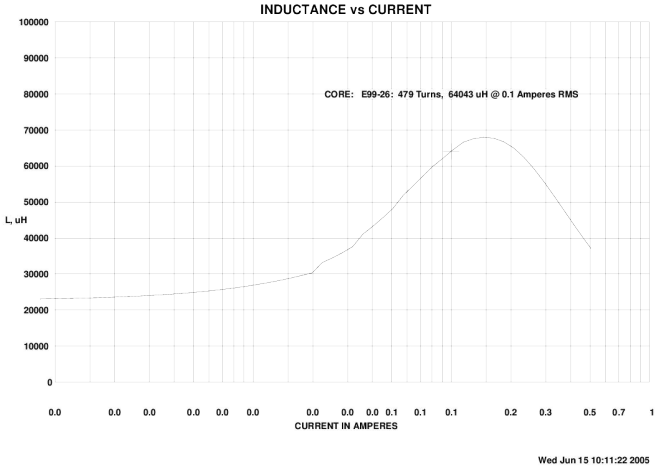

DPE-25/22/0,7

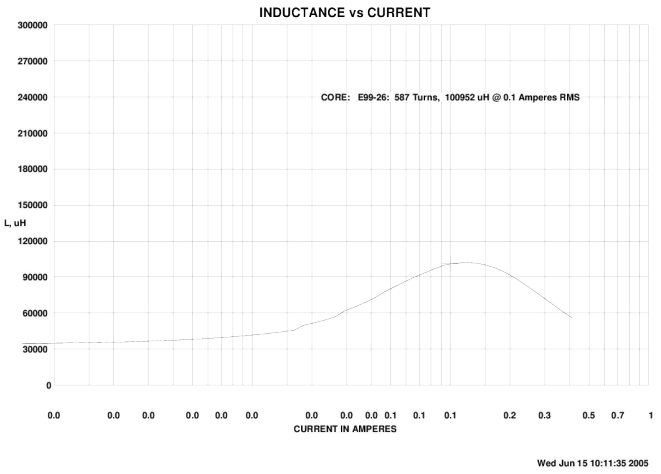

DPE-25/33/0,5

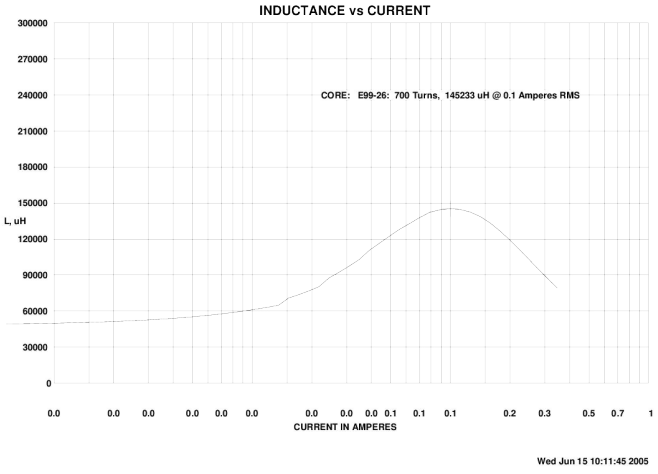

DPE-25/47/0,4

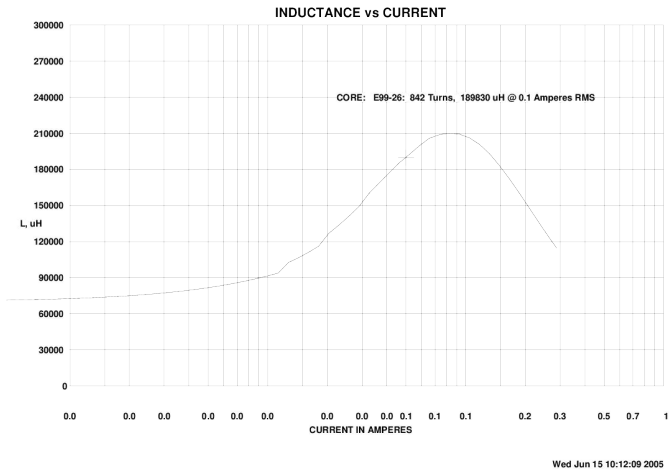

DPE-25/68/0,4

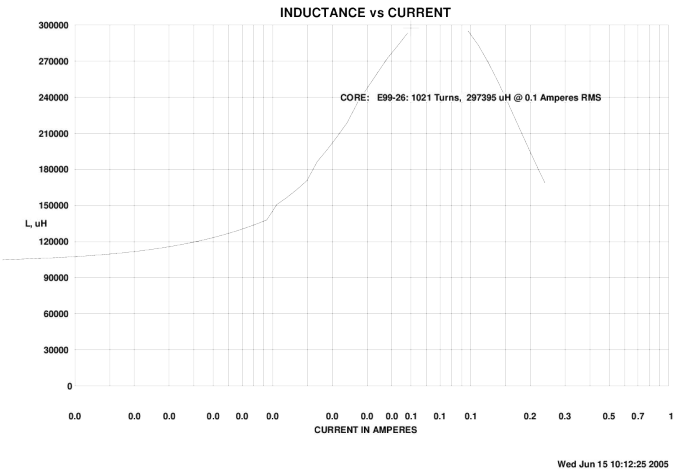

DPE-25/100/0,3

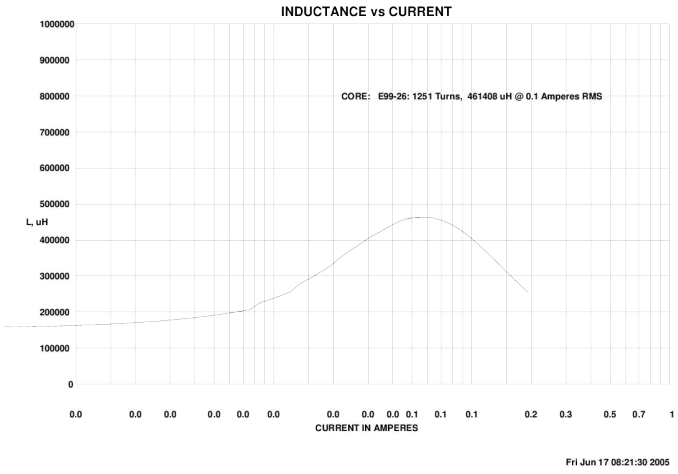

DPE-25/150/0,25

CHARACTERISTICS DC:

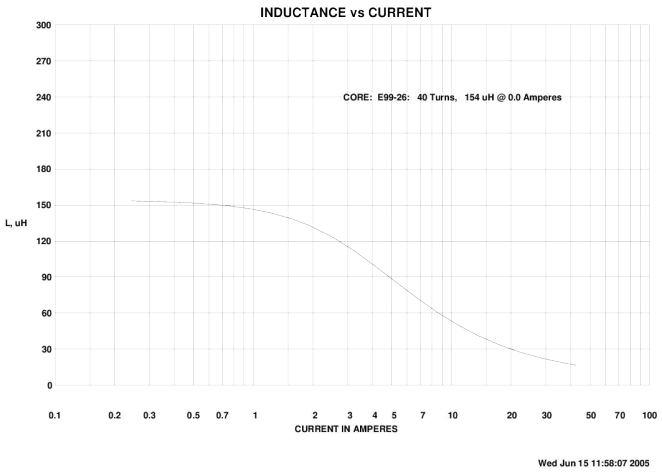

DPE-25/0,15/7,0

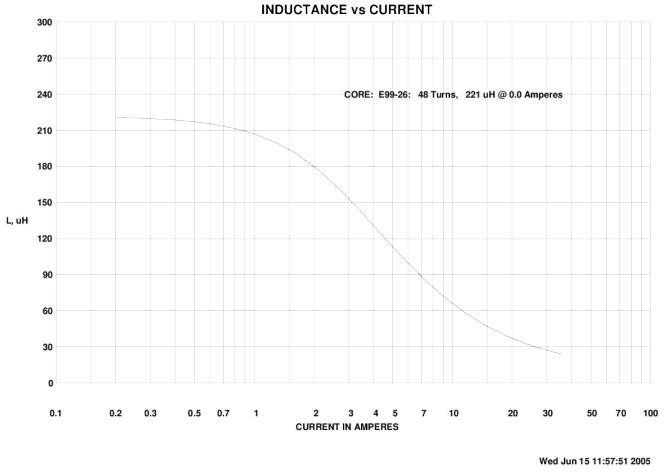

DPE-25/0,22/5,0

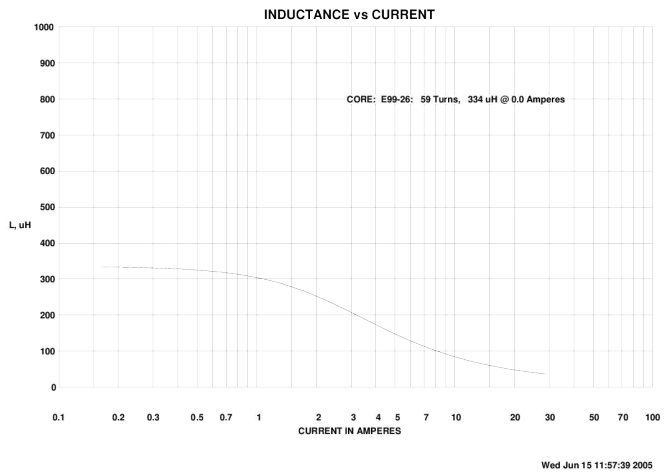

DPE-25/0,33/5,0

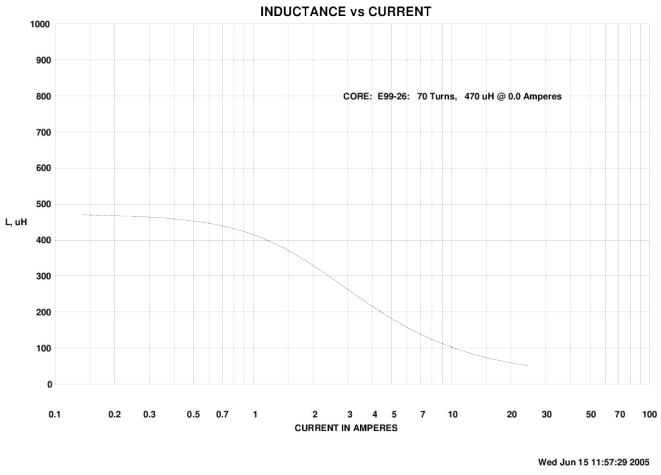

DPE-25/0,47/4,5

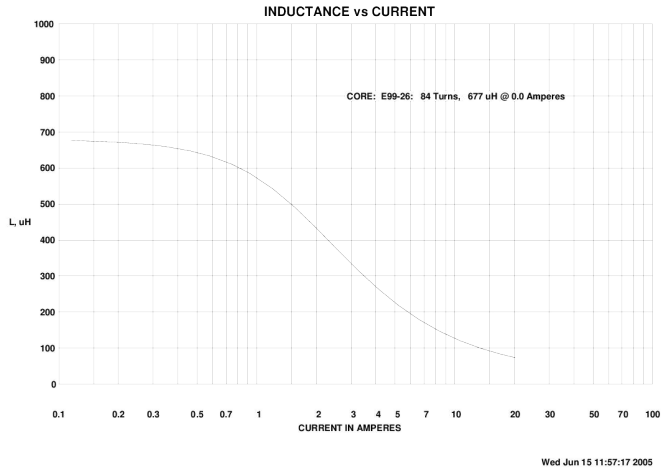

DPE-25/0,68/3,3

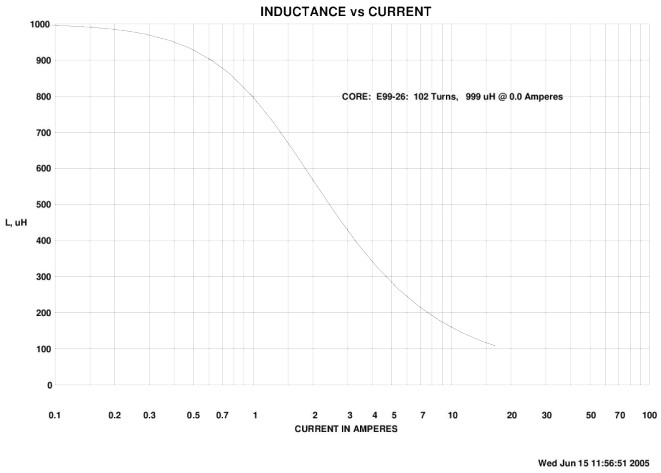

DPE-25/1,0/2,8

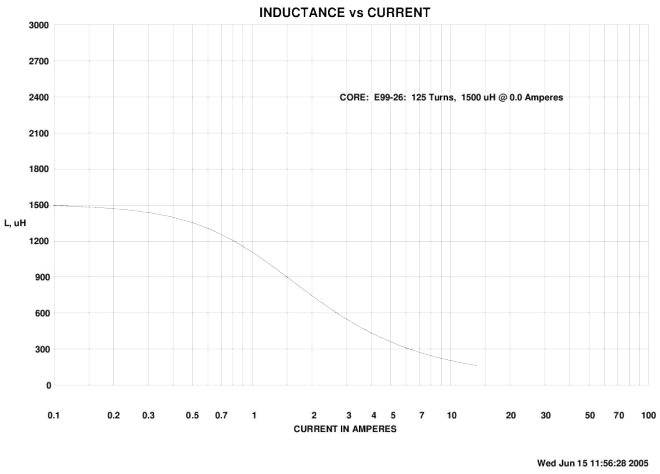

DPE-25/1,5/2,4

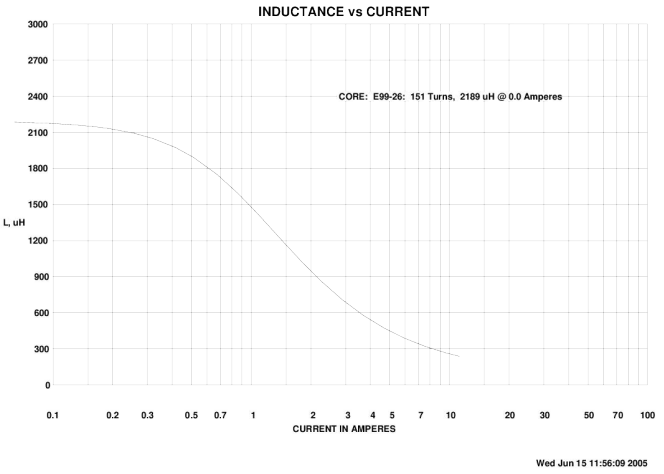

DPE-25/2,2/2,2

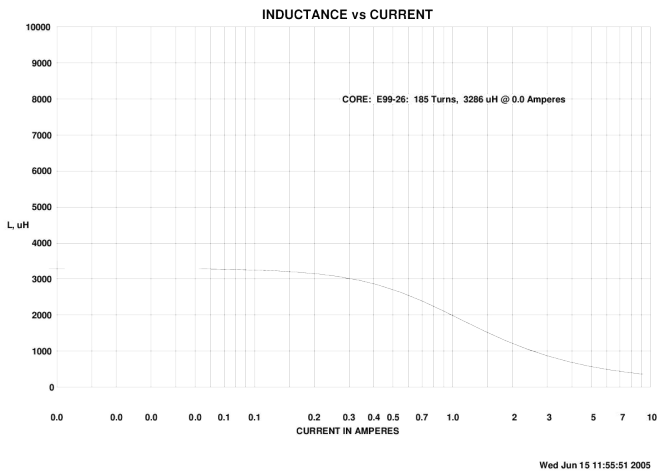

DPE-25/3,3/1,9

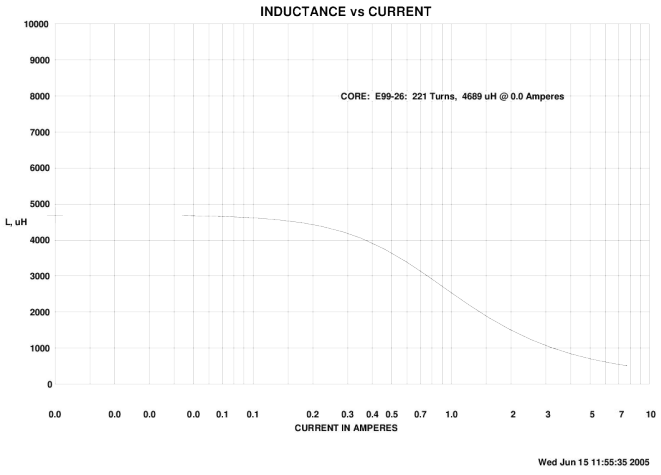

DPE-25/4,7/1,6

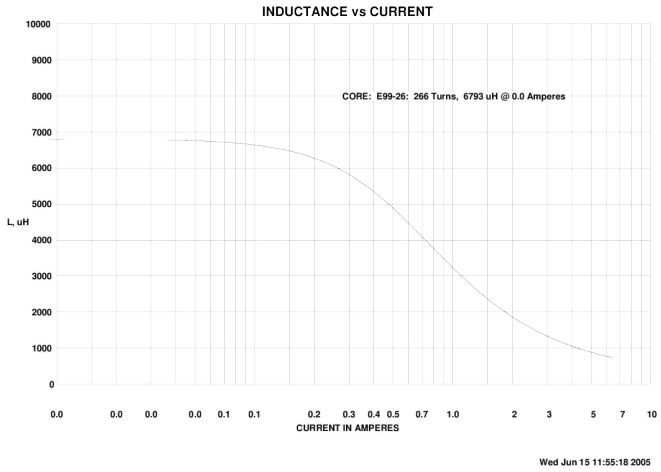

DPE-25/6,8/1,2

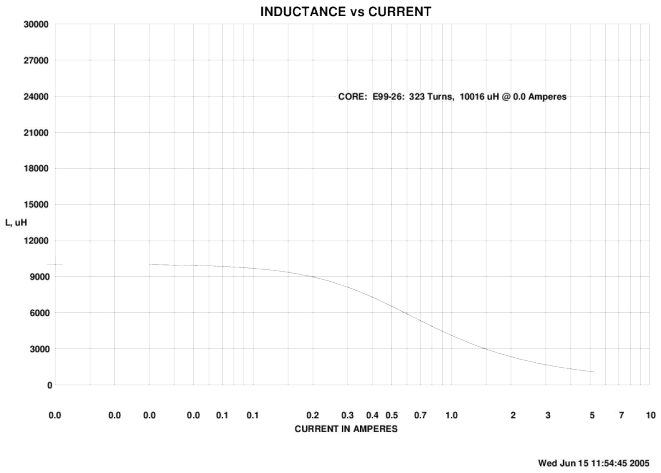

DPE-25/10/1,0

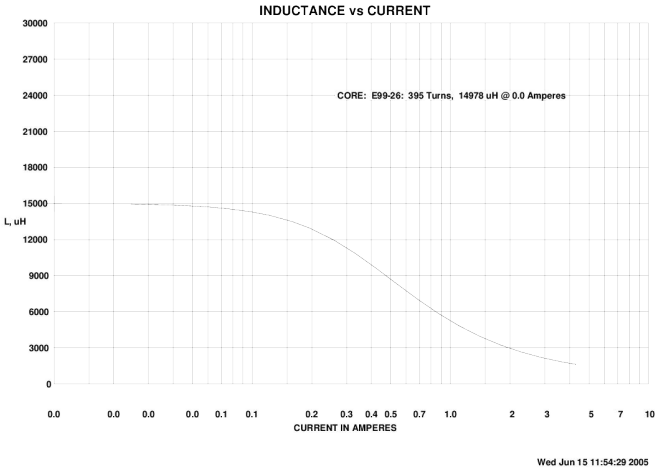

DPE-25/15/0,9

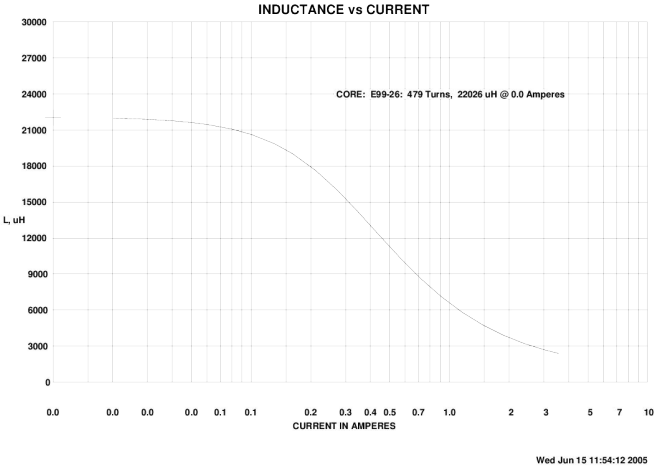

DPE-25/22/0,7

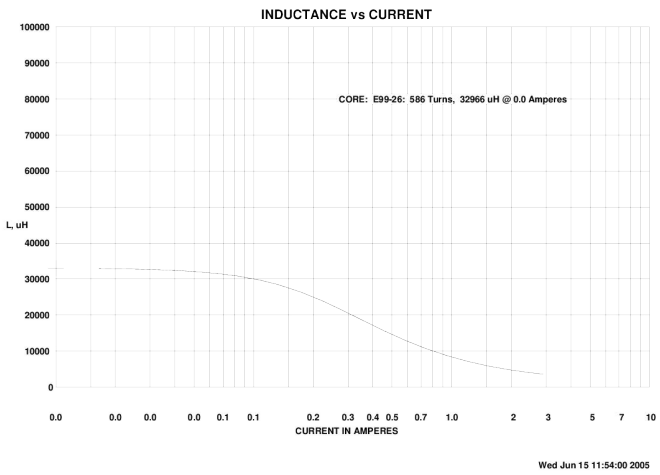

DPE-25/33/0,5

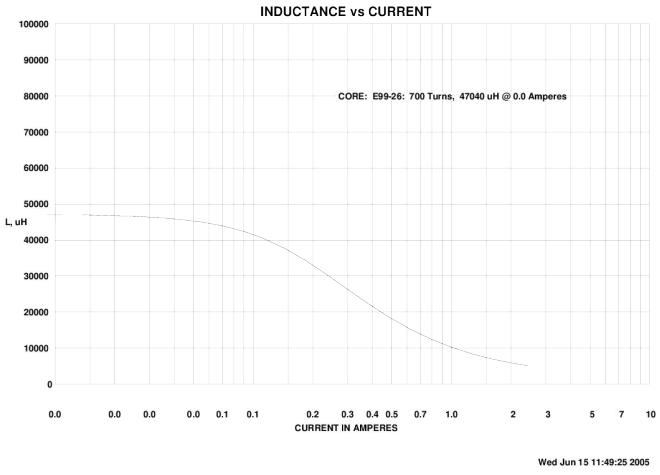

DPE-25/47/0,4

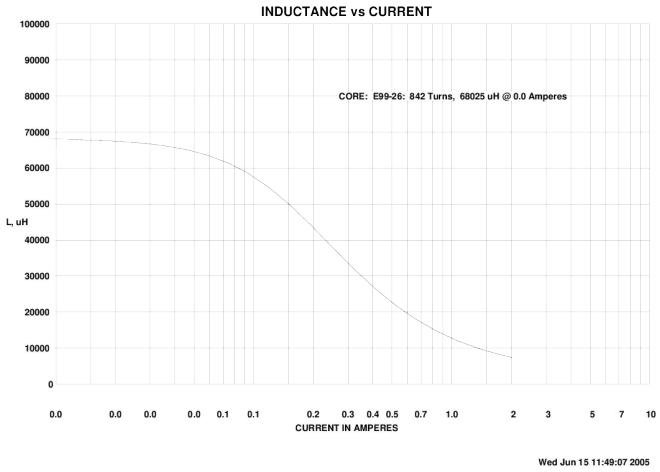

DPE-25/68/0,4

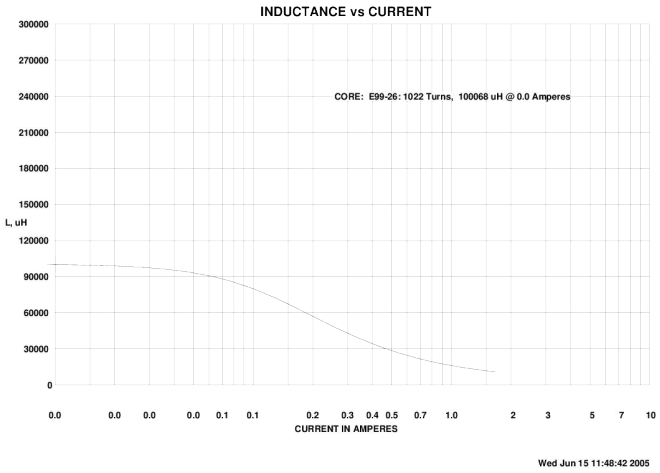

DPE-25/100/0,3

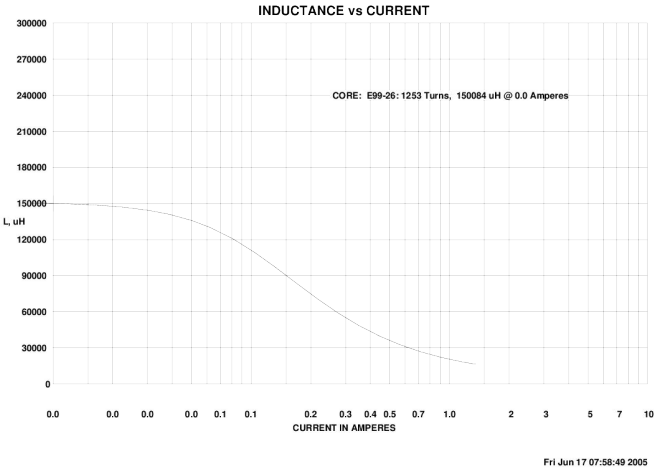

DPE-25/150/0,25